




KOŃCÓWKI I AKCESORIA KABLOWE

Nieizolowane końcówki (DIN 46234)

Materiał : Miedź
Norma : DIN 46234

Na zamówienie: 95 mm², 120 mm², 150 mm², 185 mm², 240 mm²

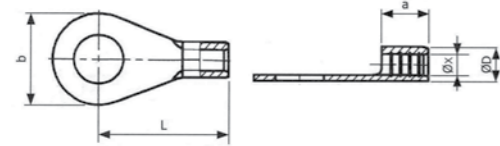

¹ = Nie spełniają normy DIN



| Oznaczenie | Przekrój przewodu (mm ²) | AWG | Średnica otworu (mm) | X (mm) | D (mm) | b (mm) | L (mm) | a (mm) | Opakowanie (szt) |
|------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| PKQ 15.03 | 0,5 ~ 1,5 | 22 ~ 16 | 3,0 | 1,6 | 3,2 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 100 |
| PKQ 15.04 | 0,5 ~ 1,5 | 22 ~ 16 | 4,0 | 1,6 | 3,2 | 8,0 | 12,0 | 5,0 | 100 |
| PKQ 15.05 | 0,5 ~ 1,5 | 22 ~ 16 | 5,0 | 1,6 | 3,2 | 10,0 | 13,0 | 5,0 | 100 |
| PKQ 15.06 ¹ | 0,5 ~ 1,5 | 22 ~ 16 | 6,0 | 1,6 | 3,2 | 10,0 | 13,0 | 5,0 | 100 |
| PKQ 15.08 ¹ | 0,5 ~ 1,5 | 22 ~ 16 | 8,0 | 1,6 | 3,2 | 14,0 | 17,0 | 5,0 | 100 |
| PKQ 15.10 ¹ | 0,5 ~ 1,5 | 22 ~ 16 | 10,0 | 1,6 | 3,2 | 14,0 | 17,0 | 5,0 | 100 |
| PKQ 25.03 | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 3,0 | 2,3 | 3,9 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 100 |
| PKQ 25.04 | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 4,0 | 2,3 | 3,9 | 8,0 | 12,0 | 5,0 | 100 |
| PKQ 25.05 | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 5,0 | 2,3 | 3,9 | 10,0 | 14,0 | 5,0 | 100 |
| PKQ 25.06 | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 6,0 | 2,3 | 3,9 | 11,0 | 16,0 | 5,0 | 100 |
| PKQ 25.08 | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 8,0 | 2,3 | 3,9 | 14,0 | 17,0 | 5,0 | 100 |
| PKQ 25.10 ¹ | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 10,0 | 2,3 | 3,9 | 18,0 | 18,0 | 5,0 | 100 |
| PKQ 25.12 ¹ | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 12,0 | 2,3 | 3,9 | 18,0 | 18,0 | 5,0 | 100 |
| PKQ 60.04 | 4,0 ~ 6,0 | 12 ~ 10 | 4,0 | 3,6 | 5,6 | 8,0 | 14,0 | 6,0 | 100 |
| PKQ 60.05 | 4,0 ~ 6,0 | 12 ~ 10 | 5,0 | 3,6 | 5,6 | 10,0 | 15,0 | 6,0 | 100 |
| PKQ 60.06 | 4,0 ~ 6,0 | 12 ~ 10 | 6,0 | 3,6 | 5,6 | 11,0 | 16,0 | 6,0 | 100 |
| PKQ 60.08 | 4,0 ~ 6,0 | 12 ~ 10 | 8,0 | 3,6 | 5,6 | 14,0 | 19,0 | 6,0 | 100 |
| PKQ 60.10 | 4,0 ~ 6,0 | 12 ~ 10 | 10,0 | 3,6 | 5,6 | 18,0 | 21,0 | 6,0 | 100 |
| PKQ 60.12 ¹ | 4,0 ~ 6,0 | 12 ~ 10 | 12,0 | 3,6 | 5,6 | 18,0 | 21,0 | 6,0 | 100 |
| PKQ 100.05 | 10,0 | 8 | 5,0 | 4,5 | 6,7 | 10,0 | 16,0 | 8,0 | 100 |
| PKQ 100.06 | 10,0 | 8 | 6,0 | 4,5 | 6,7 | 11,0 | 17,0 | 8,0 | 100 |
| PKQ 100.08 | 10,0 | 8 | 8,0 | 4,5 | 6,7 | 14,0 | 20,0 | 8,0 | 100 |
| PKQ 100.10 | 10,0 | 8 | 10,0 | 4,5 | 6,7 | 18,0 | 21,0 | 8,0 | 100 |
| PKQ 100.12 | 10,0 | 8 | 12,0 | 4,5 | 6,7 | 22,0 | 23,0 | 8,0 | 100 |


Pozostałe rodzaje zamieszczono na następnej stronie

| Oznaczenie | Przekrój przewodu (mm ²) | AWG | Średnica otworu (mm) | X (mm) | D (mm) | b (mm) | L (mm) | a (mm) | Opakowanie (szt) |
|------------|--------------------------------------|-----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| PKQ 160.05 | 16,0 | 6 | 5,0 | 5,8 | 8,2 | 11,0 | 20,0 | 10,0 | 100 |
| PKQ 160.06 | 16,0 | 6 | 6,0 | 5,8 | 8,2 | 11,0 | 20,0 | 10,0 | 100 |
| PKQ 160.08 | 16,0 | 6 | 8,0 | 5,8 | 8,2 | 18,0 | 24,0 | 10,0 | 100 |
| PKQ 160.10 | 16,0 | 6 | 10,0 | 5,8 | 8,2 | 18,0 | 24,0 | 10,0 | 100 |
| PKQ 160.12 | 16,0 | 6 | 12,0 | 5,8 | 8,2 | 22,0 | 26,0 | 10,0 | 100 |
| PKQ 250.05 | 25,0 | 4 | 5,0 | 7,5 | 10,5 | 12,0 | 25,0 | 11,0 | 100 |
| PKQ 250.06 | 25,0 | 4 | 6,0 | 7,5 | 10,5 | 12,0 | 25,0 | 11,0 | 100 |
| PKQ 250.08 | 25,0 | 4 | 8,0 | 7,5 | 10,5 | 16,0 | 25,0 | 11,0 | 100 |
| PKQ 250.10 | 25,0 | 4 | 10,0 | 7,5 | 10,5 | 18,0 | 26,0 | 11,0 | 100 |
| PKQ 250.12 | 25,0 | 4 | 12,0 | 7,5 | 10,5 | 22,0 | 31,0 | 11,0 | 100 |
| PKQ 250.16 | 25,0 | 4 | 16,0 | 7,5 | 10,5 | 28,0 | 35,0 | 11,0 | 100 |
| PKQ 350.06 | 35,0 | 2 | 6,0 | 9,0 | 12,2 | 15,0 | 26,0 | 12,0 | 100 |
| PKQ 350.08 | 35,0 | 2 | 8,0 | 9,0 | 12,2 | 16,0 | 26,0 | 12,0 | 100 |
| PKQ 350.10 | 35,0 | 2 | 10,0 | 9,0 | 12,2 | 18,0 | 27,0 | 12,0 | 100 |
| PKQ 350.12 | 35,0 | 2 | 12,0 | 9,0 | 12,2 | 22,0 | 31,0 | 12,0 | 100 |
| PKQ 350.16 | 35,0 | 2 | 16,0 | 9,0 | 12,2 | 28,0 | 36,0 | 12,0 | 100 |
| PKQ 500.06 | 50,0 | 1/0 | 6,0 | 11,0 | 14,6 | 18,0 | 34,0 | 16,0 | 100 |
| PKQ 500.08 | 50,0 | 1/0 | 8,0 | 11,0 | 14,6 | 18,0 | 34,0 | 16,0 | 100 |
| PKQ 500.10 | 50,0 | 1/0 | 10,0 | 11,0 | 14,6 | 18,0 | 34,0 | 16,0 | 100 |
| PKQ 500.12 | 50,0 | 1/0 | 12,0 | 11,0 | 14,6 | 22,0 | 36,0 | 16,0 | 100 |
| PKQ 500.16 | 50,0 | 1/0 | 16,0 | 11,0 | 14,6 | 28,0 | 40,0 | 16,0 | 100 |
| PKQ 700.06 | 70,0 | 2/0 | 6,0 | 13,0 | 17,0 | 22,0 | 36,0 | 18,0 | 100 |
| PKQ 700.08 | 70,0 | 2/0 | 8,0 | 13,0 | 17,0 | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 100 |
| PKQ 700.10 | 70,0 | 2/0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 100 |
| PKQ 700.12 | 70,0 | 2/0 | 12,0 | 13,0 | 17,0 | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 100 |
| PKQ 700.16 | 70,0 | 2/0 | 16,0 | 13,0 | 17,0 | 28,0 | 42,0 | 18,0 | 100 |

Nieizolowane końcówki

Materiał : Miedź

Na zamówienie: 185 mm², 240 mm², 300 mm²




| Oznaczenie | Przekrój przewodu (mm ²) | AWG | Średnica otworu (mm) | X (mm) | D (mm) | a (mm) | l (mm) | b (mm) | Opakowanie (szt) |
|------------|--------------------------------------|-----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| PKK 60.05 | 6,0 | 10 | 5,0 | 3,6 | 5,6 | 9,0 | 21,0 | 11,5 | 100 |
| PKK 60.06 | 6,0 | 10 | 6,0 | 3,6 | 5,6 | 9,0 | 21,0 | 11,5 | 100 |
| PKK 60.08 | 6,0 | 10 | 8,0 | 3,6 | 5,6 | 9,0 | 23,0 | 13,0 | 100 |
| PKK 60.10 | 6,0 | 10 | 10,0 | 3,6 | 5,6 | 9,0 | 25,0 | 16,0 | 100 |
| PKK 60.12 | 6,0 | 10 | 12,0 | 3,6 | 5,6 | 9,0 | 25,0 | 19,0 | 100 |
| PKK 100.05 | 10,0 | 8 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 21,0 | 12,0 | 100 |
| PKK 100.06 | 10,0 | 8 | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 21,5 | 12,0 | 100 |
| PKK 100.08 | 10,0 | 8 | 8,0 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 23,5 | 15,0 | 100 |
| PKK 100.10 | 10,0 | 8 | 10,0 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 25,5 | 17,0 | 100 |
| PKK 160.05 | 16,0 | 6 | 5,0 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 25,0 | 12,0 | 100 |
| PKK 160.06 | 16,0 | 6 | 6,0 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 25,5 | 12,0 | 100 |
| PKK 160.08 | 16,0 | 6 | 8,0 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 27,5 | 15,0 | 100 |
| PKK 160.10 | 16,0 | 6 | 10,0 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 29,5 | 17,0 | 100 |
| PKK 160.12 | 16,0 | 6 | 12,0 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 30,5 | 19,0 | 100 |
| PKK 250.05 | 25,0 | 4 | 5,0 | 7,2 | 10,0 | 15,0 | 28,0 | 14,0 | 100 |
| PKK 250.06 | 25,0 | 4 | 6,0 | 7,2 | 10,0 | 15,0 | 28,5 | 14,0 | 100 |
| PKK 250.08 | 25,0 | 4 | 8,0 | 7,2 | 10,0 | 15,0 | 30,5 | 16,0 | 100 |
| PKK 250.10 | 25,0 | 4 | 10,0 | 7,2 | 10,0 | 15,0 | 32,5 | 18,0 | 100 |
| PKK 250.12 | 25,0 | 4 | 12,0 | 7,2 | 10,0 | 15,0 | 33,5 | 19,0 | 100 |
| PKK 350.06 | 35,0 | 2 | 6,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 31,5 | 18,0 | 25 |
| PKK 350.08 | 35,0 | 2 | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 33,5 | 18,0 | 25 |
| PKK 350.10 | 35,0 | 2 | 10,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 35,5 | 18,0 | 25 |
| PKK 350.12 | 35,0 | 2 | 12,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 36,5 | 20,0 | 25 |

| Oznaczenie | Przekrój przewodu (mm ²) | AWG | Średnica otworu (mm) | X (mm) | D (mm) | a (mm) | l (mm) | b (mm) | Opakowanie (szt) |
|-------------|--------------------------------------|-----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| PKK 500.06 | 50,0 | 1/0 | 6,0 | 10,2 | 14,0 | 19,0 | 34,5 | 20,0 | 25 |
| PKK 500.08 | 50,0 | 1/0 | 8,0 | 10,2 | 14,0 | 19,0 | 36,5 | 20,0 | 25 |
| PKK 500.10 | 50,0 | 1/0 | 10,0 | 10,2 | 14,0 | 19,0 | 38,5 | 20,0 | 25 |
| PKK 500.12 | 50,0 | 1/0 | 12,0 | 10,2 | 14,0 | 19,0 | 39,5 | 23,0 | 25 |
| PKK 500.16 | 50,0 | 1/0 | 16,0 | 10,2 | 14,0 | 19,0 | 42,5 | 28,0 | 25 |
| PKK 700.06 | 70,0 | 2/0 | 6,0 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 40,5 | 23,0 | 25 |
| PKK 700.08 | 70,0 | 2/0 | 8,0 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 40,5 | 23,0 | 25 |
| PKK 700.10 | 70,0 | 2/0 | 10,0 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 43,5 | 23,0 | 25 |
| PKK 700.12 | 70,0 | 2/0 | 12,0 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 43,5 | 23,0 | 25 |
| PKK 700.14 | 70,0 | 2/0 | 14,0 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 46,5 | 28,0 | 25 |
| PKK 700.16 | 70,0 | 2/0 | 16,0 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 46,5 | 28,0 | 25 |
| PKK 950.08 | 95,0 | 3/0 | 8,0 | 13,5 | 17,8 | 24,0 | 47,0 | 25,0 | 25 |
| PKK 950.10 | 95,0 | 3/0 | 10,0 | 13,5 | 17,8 | 24,0 | 47,0 | 25,0 | 25 |
| PKK 950.12 | 95,0 | 3/0 | 12,0 | 13,5 | 17,8 | 24,0 | 47,0 | 25,0 | 25 |
| PKK 950.14 | 95,0 | 3/0 | 14,0 | 13,5 | 17,8 | 24,0 | 50,0 | 25,0 | 25 |
| PKK 950.16 | 95,0 | 3/0 | 16,0 | 13,5 | 17,8 | 24,0 | 50,0 | 29,0 | 25 |
| PKK 1200.08 | 120,0 | 4/0 | 8,0 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 50,0 | 29,0 | 25 |
| PKK 1200.10 | 120,0 | 4/0 | 10,0 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 50,0 | 29,0 | 25 |
| PKK 1200.12 | 120,0 | 4/0 | 12,0 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 50,0 | 29,0 | 25 |
| PKK 1200.14 | 120,0 | 4/0 | 14,0 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 53,0 | 29,0 | 25 |
| PKK 1200.16 | 120,0 | 4/0 | 16,0 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 53,0 | 29,0 | 25 |
| PKK 1200.20 | 120,0 | 4/0 | 20,0 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 57,5 | 35,0 | 25 |
| PKK 1500.10 | 150,0 | 5/0 | 10,0 | 16,5 | 20,8 | 29,0 | 54,0 | 31,0 | 25 |
| PKK 1500.12 | 150,0 | 5/0 | 12,0 | 16,5 | 20,8 | 29,0 | 54,0 | 31,0 | 25 |
| PKK 1500.16 | 150,0 | 5/0 | 16,0 | 16,5 | 20,8 | 29,0 | 57,0 | 31,0 | 25 |
| PKK 1500.20 | 150,0 | 5/0 | 20,0 | 16,5 | 20,8 | 29,0 | 61,5 | 35,0 | 25 |

Pozostałe rodzaje zamieszczono na następnej stronie

Łącznik termokurczliwy z cyną

Temperatura pracy : -55 °C do +125 °C
 Temperatura kurczenia : > +140 °C
 Materiał izolujący : Poliolefin
 Pierścień spajający : Sn42Bi58

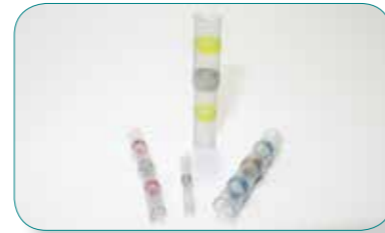

| Oznaczenie | Kolor | Przekrój przewodu (mm ²) | Długość (mm) | Opakowanie (szt) |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| Łącznik 0,2 - 0,75 Przezroczysty | Przezroczysty | 0,2 ~ 0,75 | 40,0 | 100 |
| Łącznik 0,6 - 2,0 Czerwony | Czerwony | 0,6 ~ 2,0 | 40,0 | 100 |
| Łącznik 1,8 - 2,5 Niebieski | Niebieski | 1,8 ~ 2,5 | 40,0 | 100 |
| Łącznik 2,4 - 4,5 Żółty | Żółty | 2,4 ~ 4,5 | 40,0 | 100 |

Szybkozłączka pojedyncza

Maksymalne napięcie : 600 V
 Maksymalna temperatura pracy : 105 °C
 Materiał izolujący : Nylon
 Materiał przewodzący : Mosiądz



| Oznaczenie | Kolor | Przekrój (mm ²) | AWG | Długość (w mm) | Opakowanie (szt) |
|-----------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|------------------|
| Szybkozłączka c | Czerwony | 0,5 ~ 1,5 | 22 ~ 16 | 26,0 | 100 |
| Szybkozłączka n | Niebieska | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 26,0 | 100 |
| Szybkozłączka ż | Żółty | 4,0 ~ 6,0 | 12 ~ 10 | 32,8 | 100 |

Oprawy bezpieczników

Maksymalne napięcie : 600 V
 Maksymalna temperatura pracy : 75 °C
 Materiał izolujący : Polipropylen
 Materiał przewodzący : Mosiądz



| Oznaczenie | Kolor | Przekrój (mm ²) | AWG | Długość (w mm) | Opakowanie (szt) |
|-------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|------------------|
| WK/2 oprawa | Niebieski | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 34,0 | 200 |